STRONG
DIGITAL TV

Terminal Numérique Terrestre Haute Définition SRT 8110

Sortie USB pour enregistrement et mise à jour du logiciel

Exceptionnel en HDTV – multimédia via USB

Le meilleur de la TV en Haute définition: vous apprécierez l'image et le son excellent des programmes TVHD « Free-To-Air », la diversité des fonctionnalités tel que la connexion USB en façade pour vos enregistrement, la lecture de vos fichiers musique, photo et vidéo et les mises à jour du logiciel et à partir d'un périphérique de stockage USB, fonction programmateur supportée.

- Terminal (1080i) HDTV pour tous les programmes TV et Radio numérique via antenne terrestre*
- Sortie USB: Pour enregistrement, lire des vidéos*** ou de la musique, regarder les albums photos et pour mise à jour du logiciel
- Affichage du numéro de chaîne
- Capacité mémoire 1000 chaînes
- Supporte LCN (Numérotation automatique des chaînes) comme fourni par l'opérateur
- Images TV exceptionnellement claires et nettes ainsi qu'un son excellent

* Assujetti aux conditions locales ** Disponibilité selon diffuseur
*** STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers vidéo dont les extensions sont listées ci-dessus, car cela dépend des Codec utilisés, du débit des données et de la résolution.

www.strong.tv

Terminal Satellite Numérique SRT 8110

Image simulée

- Guide et programme électronique (EPG) avec informations à l'écran sur les évènements présents et 7 jours à venir **
- Economie d'énergie: Commute en veille après une durée préalablement définie
- Programmation d'action directement à partir de l'EPG
- Sous-titre DVB multilingue et support audio multilingue**
- Supporte télétexte**
- Liste de favoris pour vos chaines TV et radio préférées
- Verrouillage parental pour le menu et contrôle par niveau de maturité du programme
- Menu multilingue (OSD)
- Mise à jour par USB 2.0
- Options de scan des chaînes automatiques ou manuelles
- Options de gestion des chaînes étendues (verrouiller, déplacer, trier, effacer, chercher)
- Démarrage sur la dernière chaîne regardée
- Economie d'énergie avec la fonction mise en veille automatique
- Sorties vidéo: HDMI, Péritel (RGB, CVBS)
- Sortie audio numérique coaxiale (S/PDIF) pour connexion à un amplificateur audio numérique
- Tuner UHF/VHF avec fonction boucle retour signal
- Support d'antenne active sortie 5 V
- Sélection de la sortie pour format 1080i, 720P ou 576P
- Supporte MPEG-2, MPEG-4 et H.264

- **Connexions:** ANT IN, TO TV, 1 péritel TV (RGB/CVBS), 1 péritel DVD/VCR (CVBS), HDMI, S/PDIF coaxial, USB

* Assujetti aux conditions locales ** Disponibilité selon diffuseur
*** STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers vidéo dont les extensions sont listées ci-dessus, car cela dépend des Codec utilisés, du débit des données et de la résolution.

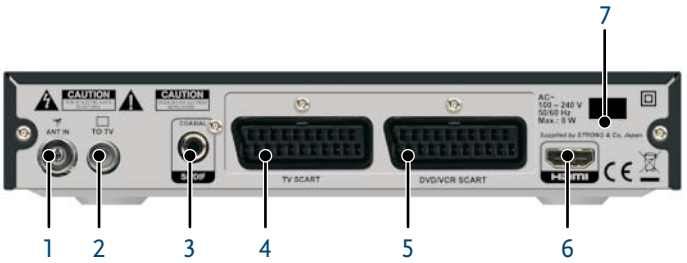

Image simulée

1. Antenne
2. TV/Terminal (Coax)
3. Amplificateur audio numérique
4. Péritel TV
5. Enregistreur DVD/Vidéo
6. TV (HDMI)
7. Cordon d'alimentation

Démodulateur DVB-T
Modulation: COFDM
Démodulation: QSPK, 16/64QAM
IF Largeur de bande: 7 ou 8 MHz
Intervalle de garde: 1/4, 1/8 1/16, 1/32
Code rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Décodeur Vidéo
Niveau de Profile: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
Niveau d'entrée: Max. 90 Mbit/s
Aspect Ratio: 4:3 Pan & Scan, Letterbox, 16:9
Cadrage: 25 Hz (PAL), 30 Hz (NTSC)
Résolution Vidéo: 576p, 720p, 1080i

Décodeur Audio
Format Audio: MPEG-1 Layer 1&2, AAC, Dolby Downmix
Mode Audio: Mono L/R, Stéréo, AC3
Fréquence de Réponse: ~20 kHz, +/-2 dB
60 Hz ~ 18 kHz <+/- 0.5 dB
Taux d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 kHz

Syntoniseur
Connecteur: Femelle, IEC60169-2, 75 Ohm nominal
Gamme de fréquences: VHF: 174 ~ 230 MHz
UHF: 470 MHz to 860 MHz
Niveau de Signal: -82 dBm ~ -25 dBm
COFDM Spectrum: COFDM 2K/8K-Carrier
Alimentation Antenne: 5 V DC max 50ma, protection court circuit

Système & Mémoire
CPU: MSD7828
Mémoire Flash: 4 Mbytes
Mémoire Système: 128 Mbytes

Multimédia:
Lecture Vidéo – Formats supportés variés (MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI...)*
Lecture Audio – Formats MP3, WMA
Lecture Photo – Formats JPG, BMP

Connecteurs
Entrée ANT, Sortie ANT
PERITEL TV (RGB, CVBS, Sortie Audio G/D avec contrôle du volume)
PERITEL VCR (CVBS, Audio L/R)
HDMI (V/A-Sortie) Type A Version 1.0
S/PDIF Out (Coaxial)
USB 2.0, connexion type A

Données Générales
Tension d'entrée: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Consommation: max 8 W
Consommation en veille: 0.60 W (sans mémoire USB externe)
Température de fonctionnement: 0 ~ +40° C
Température de stockage: -10 ~ +50° C
Niveau d'humidité: 10~85% RH, non-condensée
Dimensions (L ×P ×H) in mm:
220 x 165 x 45
Poids: 1.2 kg

EAN code SRT 8110 : 8717 185 445 015

* STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers vidéo dont les extensions sont listées ci-dessus, car cela dépend des Codec utilisés, du débit des données et de la résolution.

Sous réserve des changements techniques 03/2010

HOTLINE
0826 029 928*
* €0.14 par mn depuis un poste fixe en France

STRONG déclare que ce point est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions et directives applicables CE 2004/108/EEC et 73/23EEC; RoHS 2002/95EEC

En raison de nos recherches et développement permanents. Les spécificités techniques, les designs et apparences des produits sont susceptibles d'êtres modifiés. Tous noms de produits et logos sont des marques ou marques enregistrées de leurs propriétaires respectifs.
© STRONG 2010. Tous droits réservés. 02/2010

www.strong.tv